

移動式LEDスタンドライト SGR-8510

【取扱説明書】

この度は、移動式LEDスタンドライトをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
長期間、安全に正しくお使い頂くためにもご使用上の注意をご熟読いただき、本紙を大切に保管してください。
また、ご使用者に対する指導を徹底してください。

1. 絵表示について



【警告】 誤った取り扱いをした時に使用者が**死亡または重傷**を負う可能性があるもの。



【注意】 誤った取り扱いをした時に**傷害または家屋・家財などの損害**を負う可能性があるもの。



禁止 禁止の行為であることを告げるものです。



守る 守っていただくべき義務行為を示します。

2. 警告・注意事項について



【警告】



- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので、触らないでください。
- ・本製品に異常が発生した場合には使用を中止し、速やかに販売店にご相談ください。



【注意】




- ・点灯した状態で布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。
- ・使用環境温度(-30~50℃)をこえる場所では使用しないでください。
- ・光源を直視しないでください。
- ・台風、大雨、強風時など倒れる恐れがあるときは使用しないでください。
- ・濡れた手で電源コードの先端(プラグ)や差込口(コンセント)を触らないでください。
- ・電源コードの上に物を置いたり、コードを折り曲げたりしないでください。
- ・清掃やお手入れの際は、必ずコンセントからプラグを抜き、器具が十分に冷えてから行ってください。
- ・組立・設置・収納・持ち運びの際は指や手を挟まないように注意してください。
- ・必ず入力電圧AC100V-277V 50/60Hzで使用してください。
- ・球技で使用する際は、ボールなどが当たらない場所に設置してください。

3. 製品仕様

■LED電球

LEDチップ	PHILIPS
電源	KML
配光角度	110°
色温度	5,000K
サイズ	Φ377*H275.5mm
入力電圧	AC 100-277V
周波数	50/60 Hz
消費電力	150W
全光束	28,500lm
効率	190lm/W
演色性	Ra70
防水等級	IP65
定格寿命	60,000時間
作動温度	-30 to 50℃
本体質量	5.4kg
保証期間	3年

灯光器サイズ*

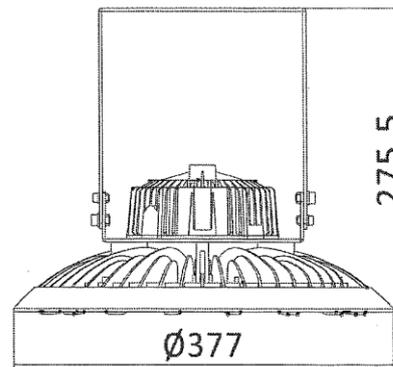

■専用スタンド

有効長	1,530~2,350mm
折り畳み時	1,730mm
本体質量	9.8kg
最大積載荷重	30kg

4. 各部の名称・説明



②脚部



③T型ブラケット



⑤ワイヤー付高さ調節ピン



⑥ノブボルト1~3




④芯管



5. 使用方法

①設置

三脚部をいっばいに広げた状態にし、固い地面の平坦な場所に置いてください。




②点灯

電源プラグを差し込むとLEDライトが点灯します。



電源プラグ、スタンドは防水ではありませんのでご注意ください。

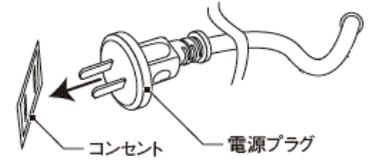

③角度調節

「上下」は出来ません。
「左右」はノブボルト1で調整可能です。



LEDライトとスタンドの接合部分のノブボルト1が緩んでいると、LEDライトが回転して電源コードが捻じれたり、絡まって断線してしまいますので、ノブボルト1はしっかりと締めてください。



6. お手入れについて



【注意】

- ・清掃やお手入れの際は、必ずコンセントからプラグを抜いて消灯し、器具が十分に冷えてから行ってください。
- ・器具の外表面やガラス面の汚れは、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。
- ・器具に直接水を掛けないでください。
- ・洗剤や薬品などは使用しないでください。

7. 保管について



【注意】



横にせず、立てた状態のまま保管してください。LEDライト表面の損傷や断線の恐れがあります。屋内の湿気やほこりの少ないところに保管してください。雨の日の使用などで濡れた場合は、水分をしっかりと拭き取ってください。




電源コードが断線すると、ショートしたり点灯しなくなりますので、以下に注意してください。

- ①電源コードの上に物を置いたり、折り曲げたままの状態では置かないでください。
- ②電源コードは折れないよう、円形に束ねるなどしてください。
- ③LEDライト背面を壁にもたれ掛けるなどで圧迫すると、電源コード接合部分が折れて断線しますので注意してください。




②円形に束ねて脚部横に掛ける。

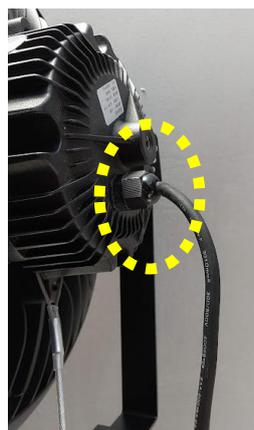

③接合部が折れないよう注意。

■組み立ての順番 (①→②→③)

※各部組み立ての詳細は
必ず説明書をご覧ください。

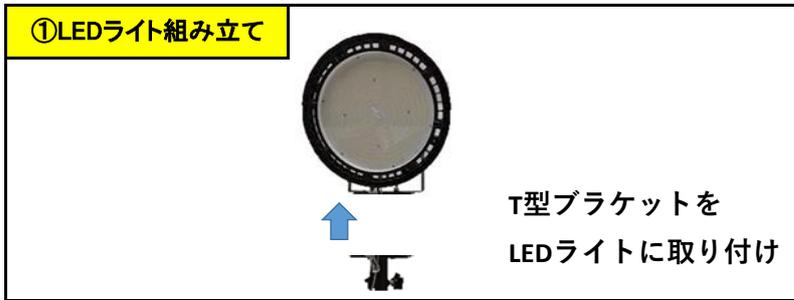

③LEDライトを
芯管に差し込み完成



■完成図



■LEDライト組み立て①



- ① アームを下にして
ライト本体を平らな所に
置きます。



- ② T型ブラケットと
付属のボルト、ナット、
ワッシャーを用意します。



- ③ アームの下のネジ穴に
T型ブラケットのネジ穴を
合わせ、レンチなどの
工具を使いボルト、ナット、
ワッシャーをしっかり
固定して装着します。



- ④ T型ブラケットを装着した
LEDライトをスタンドに
差し込み、ノブボルト1を
しっかりと締めて固定して
ください。



→ スプリングフック

- ⑤ T型ブラケットとLEDライトを
固定した後、落下防止ワイヤーを
アームに巻き付けスプリングフックを
掛けてください。

■専用スタンド組み立て②



① 箱から中身を取り出し
水平な場所において
ください。



② 設置する場所に立てます。

設置条件


- ・ 固い地面
- ・ 平坦な場所



③ 脚部をいっぱいまで
拡げます。



④ 最下部のノブボルト 3 を
ゆるみの無いようしっかりと
締めて固定してください。

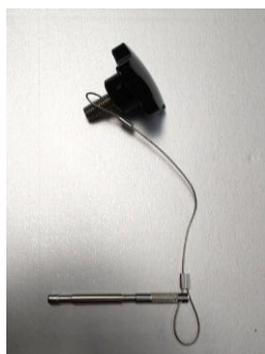


⑤ ノブボルト 2 に
高さ調節ピンの
ワイヤーを通します。



⑥ ワイヤーを付けた
ノブボルト 2 を本管に
取り付けます。



⑦ 芯管はショック吸収樹脂が
下にくるよう本管に
差し込んでください。

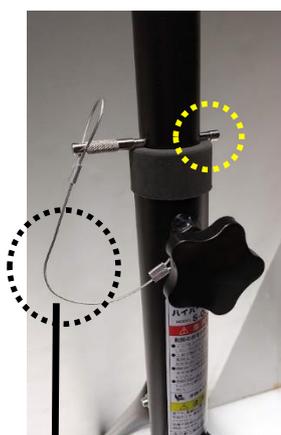

⑧ お好みの高さに芯管を合わせ
ピンを反対側まで貫通させ、
ノブボルト 2 をゆるみなく
しっかりと固定します。
※ピン先手前の凹部分と
本管部を合わせてください。



ピンが装着された状態で、ワイヤー部
を引っ掛けたり、引っ張ったりすると
本体が倒れてきますので注意してください。

9. アフターサービスについて

保証規定

- 1 保証対象
LEDライト(スタンドは除く)
- 2 保証期間
ご購入日から3年間といたします。
- 3 保証内容
保証期間内に取扱説明書に従った使用で不具合が発生した場合、無料交換いたします。

ただし、保証期間内であっても、次のような場合には保証の対象とはなりません。

- 1 保証書の提示が無い場合
- 2 保証書にご購入日、販売店名の記載が無い場合
- 3 保証書の記載内容が改変されている場合
- 4 自然災害(火災、天災、地変等)によって生じた故障や損傷
- 5 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障や損傷
- 6 純正部品以外の部品を使用したことにより生じた故障や損傷
- 7 使用上における自然摩耗と認められるもの
- 8 品質・機能・安全上に全く影響が無いと認められる音・振動・外観上の軽微なキズなど
- 9 製品が日本国外で使用された場合

保証書

保証書の再発行はいたしませんので、購入時のレシートと一緒に大切に保管してください。

品番	SGR-8510	
保証箇所	LEDライト (スタンドは除く)	
保証期間	ご購入日から3年	
ご購入日	年 月 日	
お客様	お名前	
	ご住所	〒 -
	電話	() -
販売店様	店名	
	住所	
	電話	

この保証書は、本書記載内容で無料交換をお約束するものです。
保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に
依頼してください。

総販売元 株式会社 エスエスケイ
〒542-8585 大阪府中央区上本町西1-2-19
お客様相談室 TEL:0120-50-7789(フリーダイヤル)
FAX:06-6768-7745

印